



Technické parametry:

šířka: 600 mm
výška: 750 mm

hmotnost: 4 kg

1. Popis produktu

Větrací okno na skleníky GALERICA slouží k větrání skleníku a instaluje se na střechu skleníka pomocí samořezných šroubů s pozinkovanými podložkami a gumovým těsněním. Pokrývá se dutinkovým polykarbonátem.

Větrací okno je vyrobeno z ocelových profilů s průřezem 20x20 mm. Souprava obsahuje i háček na fixaci otevřeného okna a samořezné šrouby pro montáž.

Na okno je možno nainstalovat automatický ventilační systém.


2. Komponenty

| Č. | Název komponentu | Počet |
|----|--|-------|
| 1. | Větrací okno | 1 |
| 2. | Háček | 1 |
| 3. | Samořezné šrouby 4,2x25 mm s pozinkovanými podložkami a gumovým těsněním | 16 |

3. Postup montáže

Na montáž větracího okna jsou potřeba dvě osoby.

- 3.1. Navrtejte do okna otvory na samořezné šrouby.
- 3.2. Odšroubujte panty. Z vnitřní strany skleníku přiložte na místo instalace vnější stranu okenního rámu.
- 3.3. Z vnější strany skleníku připevněte okno pomocí samořezných šroubů a podle obrázku přišroubujte panty.
- 3.4. Potom na panty připevněte i vnitřní rám okna.
- 3.5. Stavebním nožem ořežte okno po celém jeho obvodu, aby jej bylo možno otvírat.
- 3.6. Všechny polykarbonátové desky je potřeba utěsnit neutrálním silikonovým tmelem.

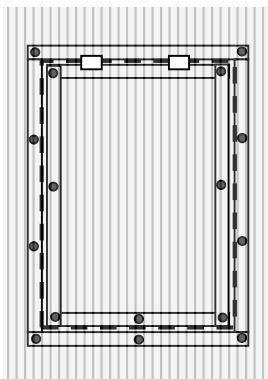

Technické parametry:

šířka: 600 mm
výška: 750 mm

hmotnost: 4 kg

1. Popis produktu

Větrací okno na skleníky GALERICA slouží na větrání skleníka a instaluje se na střechu skleníka pomocí samořezných šroubů s pozinkovanými podložkami a gumovým těsněním. Pokrývá se dutinkovým polykarbonátem.

Větracie okno je vyrobené z ocelových profilov s prierezom 20x20 mm. Súprava obsahuje aj háčik na fixáciu otvoreného okna a samořezné skrutky na montáž.

Na okno je možné nainštalovať automatický ventilačný systém.


2. Komponenty

| Č. | Název komponentu | Počet |
|----|---|-------|
| 1. | Vetracie okno | 1 |
| 2. | Háčik | 1 |
| 3. | Samorezné skrutky 4,2x25 mm s pozinkovanými podložkami a gumovým tesnením | 16 |

3. Postup montáže

Na montáž vetracieho okna sú potrebné dve osoby.

- 3.1. Navrtejte do okna otvory na samorezné skrutky.
- 3.2. Odskrutkujte panty. Z vnútornej strany skleníka priložte na miesto inštalácie vonkajšiu stranu okenního rámu.
- 3.3. Z vonkajšej strany skleníka připevnite okno pomocou samorezných skrutiek a podľa obrázku priskrutkujte panty.
- 3.4. Potom na panty připevnite aj vnútorný rám okna.
- 3.5. Stavebným nožom ořežte okno po celom jeho obvodu, aby bolo možné otvárať ho.
- 3.6. Všetky polykarbonátové desky je potrebné utesniť neutrálnym silikónovým tmeľom.

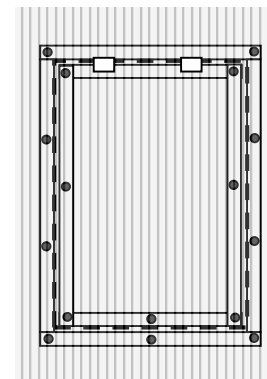

Záruka

Záruční lhůta na skleník je 2 roky od datumu prodeje. Záruka se vztahuje na jakékoliv výrobní závady a vady materiálu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené korozí částí konstrukce.

2. Záruka neplatí:
 - 2.1. při nedodržení montážních pokynů;
 - 2.2. při použití větracího okna na jiné účely, než je určeno;
 - 2.3. v případě poškození způsobeného vyšší mocí (přírodní katastrofy);
 - 2.4. v případě absence dokladu o kúpe skleníka.
- ☒ Záruka se nevztahuje na dutinkový polykarbonát.

HAPPY DISTRIBUTION LTD.
SUITE 126 HIGHAM HILL JSC
313 BILLET ROAD
LONDON E17 5PX
UNITED KINGDOM

info@galerica.com
www.galerica.com
tel: 00 421 948 88 88 55

Záruka

1. Záručná doba na skleník je 2 roky od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na akékoľvek výrobné chyby a chyby materiálu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené koróziou častí konštrukcie.
2. Záruka neplatí:
 - 2.1. pri nedodržaní montážnych pokynov;
 - 2.2. pri použití vetracieho okna na iné účely, než je určený;
 - 2.3. v prípade poškodenia spôsobeného vyššou mocou (přírodní katastrofy);
 - 2.4. v prípade absence dokladu o kúpe skleníka.
3. Záruka sa nevzťahuje na dutinkový polykarbonát.

HAPPY DISTRIBUTION LTD.
SUITE 126 HIGHAM HILL JSC
313 BILLET ROAD
LONDON E17 5PX
UNITED KINGDOM

info@galerica.com
www.galerica.com
tel: 00 421 948 88 88 55

(Názov a pečiatka)